

Controlador de acceso de la serie DS-K2600T

El controlador de acceso de la serie DS-K2600T contiene una interfaz de red y RS-485, que admite los protocolos de comunicación TCP / IP y RS-485. Los datos de comunicación están encriptados para mejorar la seguridad del sistema. El controlador también admite el funcionamiento fuera de línea y está diseñado con un interruptor a prueba de manipulaciones.



Modelos disponibles

- DS-K2601T (controlador de acceso de una sola puerta)
- DS-K2602T (controlador de acceso de dos puertas)
- DS-K2604T (controlador de acceso de cuatro puertas)

Características

- Procesador de alta velocidad de 32 bits
- Admite comunicación TCP / IP, EHome 5.0 y protocolo ISAPI. Los datos de comunicación están especialmente encriptados para aliviar la preocupación por la fuga de privacidad.
- Diseño centrado en el usuario. Admite agregar varios tipos de usuarios: usuario normal, visitante y usuario en la lista de bloqueo
- Admite el reconocimiento y almacenamiento de número de tarjeta con una longitud máxima de 20
- Admite hasta 100,000 tarjetas (incluidas 97,000 tarjetas de no visitantes y 3,000 tarjetas de visitantes) y 300,000 registros de presentación de tarjetas
- Admite la función de enclavamiento de múltiples puertas, función anti-passback, función de autenticación múltiple, puerta abierta con función de primera tarjeta, función de super tarjeta y super contraseña, cifrado de tarjeta M1, función de actualización en línea y control remoto de las puertas
- Admite alarma de manipulación para el lector de tarjetas, alarma para puerta no asegurada, alarma de puerta de apertura forzada, alarma de tiempo de espera de apertura de puerta, alarma de código y tarjeta de coacción, alarma de lista de bloqueo y alarma para intentos de deslizar tarjetas ilegales que alcanzan el límite
- Alarma de intentos de cortocircuito y alarma de intentos de circuito abierto
- Detección de conflictos de direcciones IP
- Función anti-passback de controlador cruzado (para anti-passback de controlador cruzado basado en tarjeta, conecte el lector de tarjetas con RS-485. Para anti-passback de controlador cruzado basado en la red, asegúrese de que el servidor y el dispositivo se comuniquen correctamente entre sí. Se pueden almacenar hasta 5000 registros de usuarios en el servidor seleccionado.) Y función anti-passback del dispositivo interno
- Admite los protocolos RS-485, OSDP y Wiegand para acceder al lector de tarjetas. La interfaz Wiegand admite W26, W34 y es compatible con el lector de tarjetas de terceros con interfaz Wiegand




- Admite varios tipos de tarjetas: normal / patrulla / coacción / super tarjeta, etc.
- Varios indicadores para mostrar diferentes estados.
- Admite sincronización de tiempo automática y manual
- Admite la función de almacenamiento de registros cuando el dispositivo está fuera de línea y la función de alarma de espacio de almacenamiento insuficiente
- Diseño con batería de respaldo, diseño de vigilancia y función a prueba de manipulaciones
- Los datos se pueden guardar permanentemente después de que se apaga el controlador de acceso
- Admite enlace de E/S y enlace de eventos
- 500 grupos de contraseñas en el modo de autenticación de tarjeta o contraseña
- Admite la configuración de la zona horaria


Especificaciones

Modelo	DS-K2601T	DS-K2602T	DS-K2604T
Tensión de trabajo	DC 12V / 1A		
Fuente de alimentación (con carga)	≤ 50 W	≤ 100 W	≤ 100 W
Fuente de alimentación (sin Carga)	≤ 4 W		
Procesador	32 bits		
Almacenamiento	32 M		
Comunicación	TCP / IP, RS-485, Wiegand (W26 / W34)		
Capacidad	100.000 cartas 300.000 eventos		
Indicador LED	Estado de la fuente de alimentación, estado de comunicación y estado de trabajo		
Reloj incorporado	Soporta		
Lector de tarjetas accesible	2 lectores de tarjetas (RS-485 interfaz) y 2 lectores de tarjetas (interfaz Wiegand)	4 lectores de tarjetas (RS-485 interfaz) y 4 lectores de tarjetas (interfaz Wiegand)	8 lectores de tarjetas (RS-485 interfaz) y 4 lectores de tarjetas (interfaz Wiegand)
Interfaz de entrada	Entrada de alarma × 4, contacto de puerta × 1, botón de salida × 1, entrada de caja × 2, alarma de manipulación × 1	Entrada de alarma × 4, contacto de puerta × 2, botón de salida × 2, entrada de caja × 4, alarma de manipulación × 1	Entrada de alarma × 4, contacto de puerta × 4, botón de salida × 4, entrada de caja × 8, alarma de manipulación × 1
Interfaz de salida	Relé de bloqueo × 1, relé de alarma × 2	Relé de puerta × 2, relé de alarma × 4	Relé de bloqueo × 4, relé de alarma × 4
Temperatura de trabajo	-20 ° C a +65 ° C (-4 ° F a +149 ° F)		
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)		
Dimensiones (L x W x H)	373 mm × 345 mm × 98 mm (14,7 "× 13,6" × 3,6 ")		
Aprobación	CE, FCC, CB		

Aplicación típica

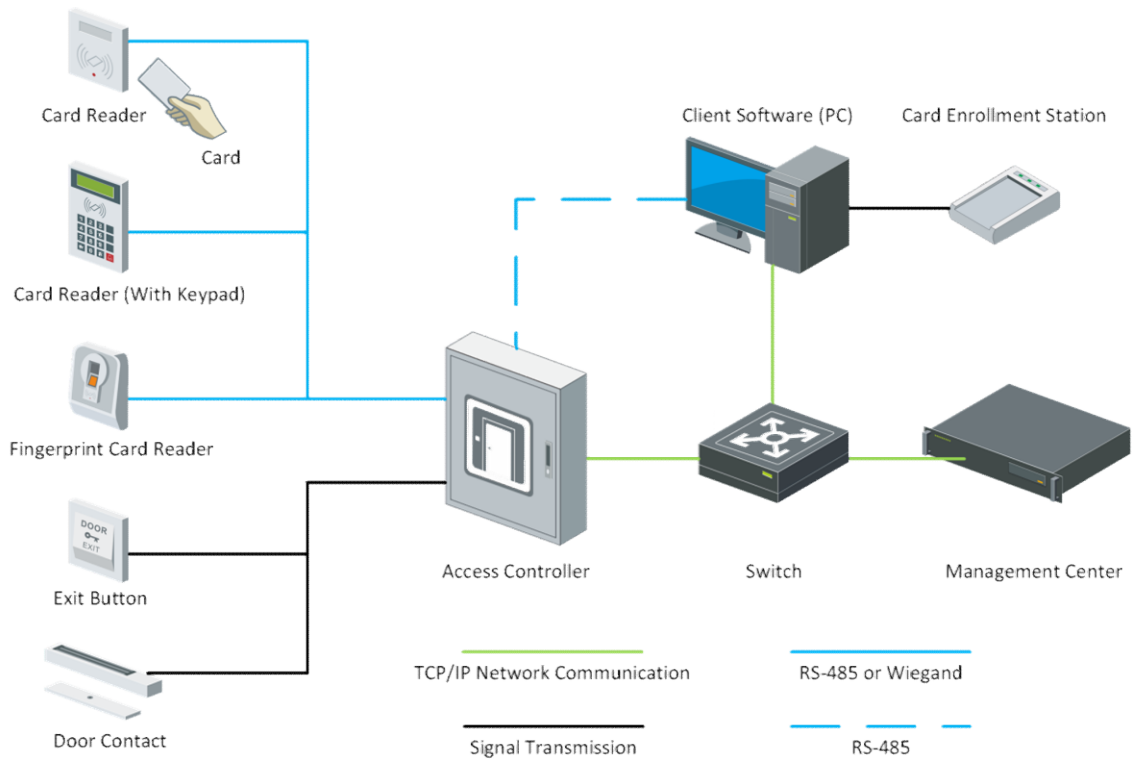

Dimensiones

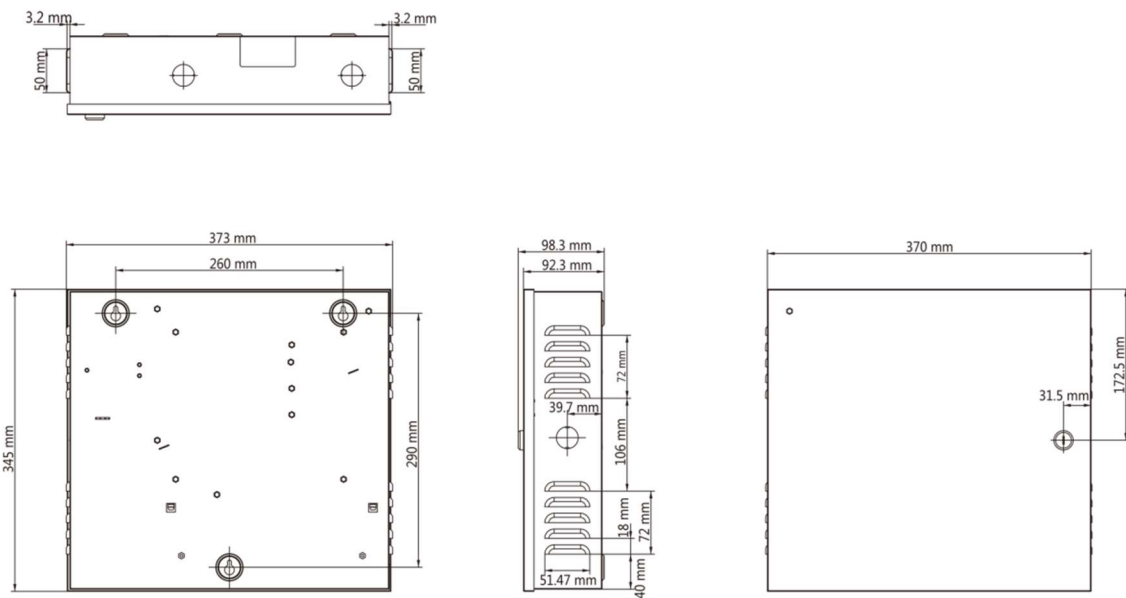

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com